

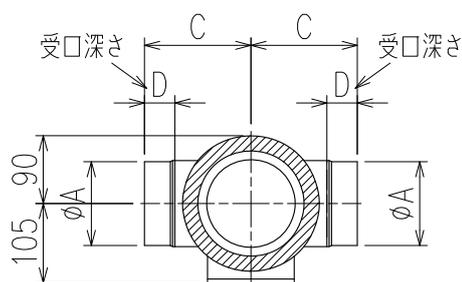


単位:mm

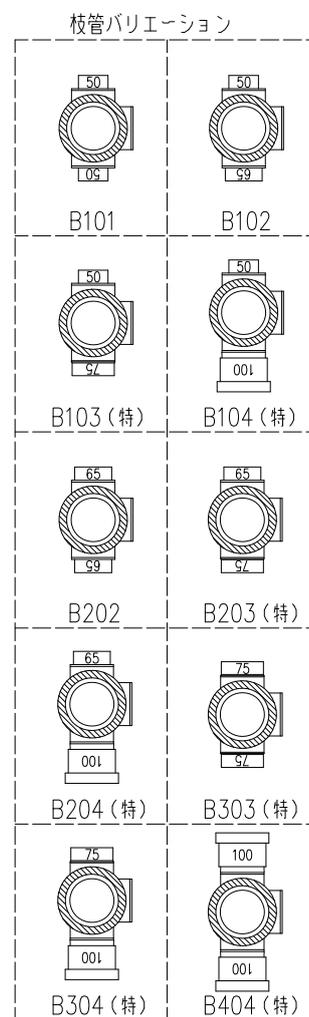

| | 横枝管サイズ | | | |
|-----|--------|-------|-------|--------|
| | 50(1) | 65(2) | 75(3) | 100(4) |
| A寸法 | 78 | 97 | 111 | 140 |
| B寸法 | 42 | 52 | 59 | 73 |
| C寸法 | 140 | 140 | 140 | 210 |
| D寸法 | 40 | 40 | 40 | 50 |

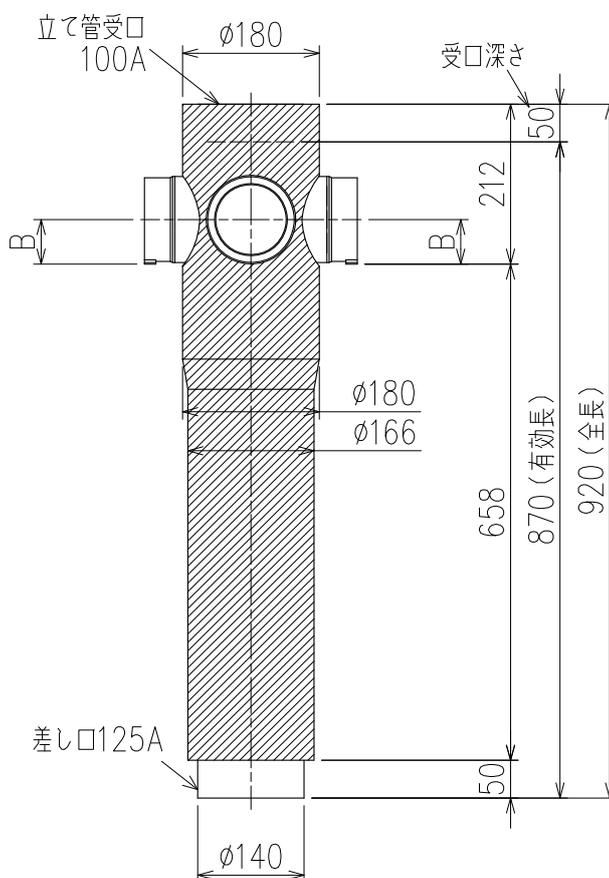

(特) : 特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

※ 最大対応スラブ厚 650

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法(被覆部も切断可能)

| 組み合わせバンド | 最大足切り可能寸法 | 差し口露出部必要長さ |
|-----------|-----------|------------|
| VCLバンド | 230 | 50 |
| コンパクトLバンド | 205 | 75 |
| Lバンド | 200 | 80 |

| | | | |
|--------------|---------------|-----|-------------------|
| 図名 | PS-4VSRN-B_0_ | 図番 | PS-4VSRN-0003-001 |
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2025.3.31 S |