
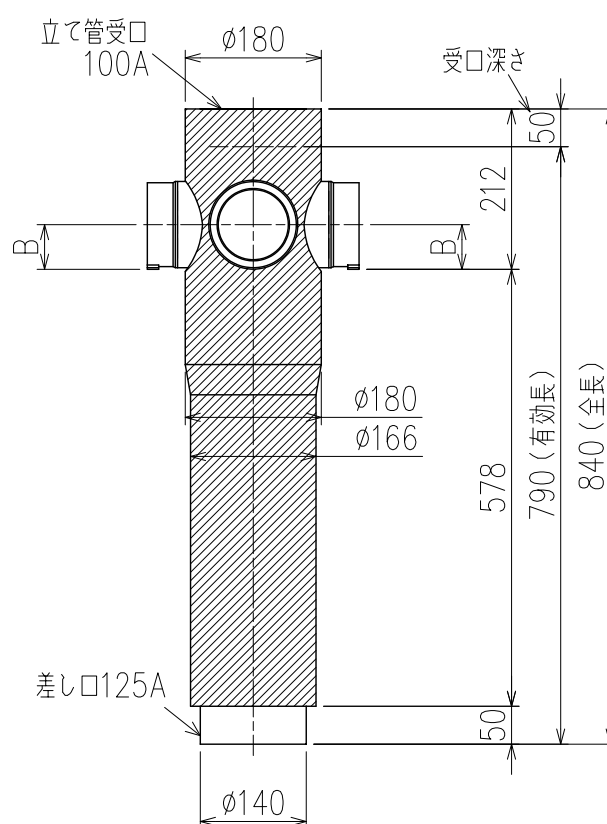


單位:mm

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

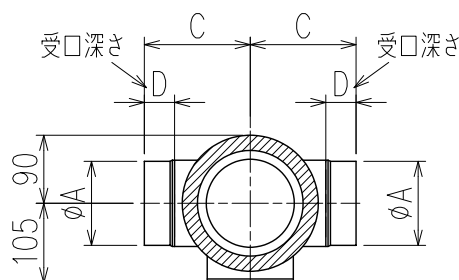


※ 最大対応スラブ厚 570

国土交通大臣認定・（財）日本消防設備安全センター性能認定取得品
注）と採用にあたり、認定書及び認定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法（被覆部も切断可能）

組み合わせバンド	最大足切り可能寸法	差し口露出部必要長さ
VCLバンド	230	50
コンパクトバンド	205	75
バンド	200	80

枝管バリエーション

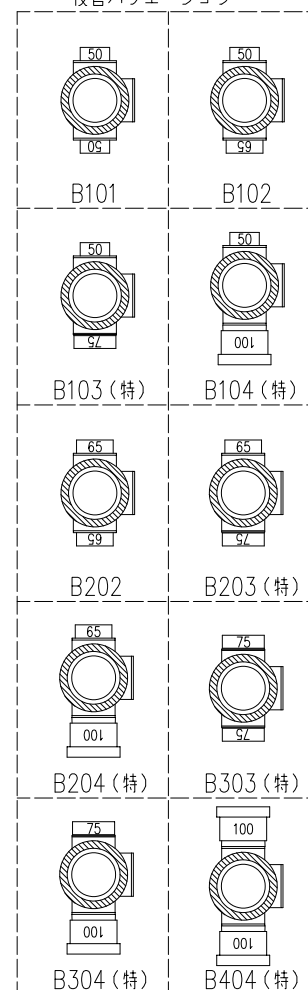

(特)：特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

図 名	PS-4VSRR-B_0_	図 番	PS-4VSRR-0003-001△
株式会社 クボタケミックス		年 月 日	2025.2.26 S