単位:mm

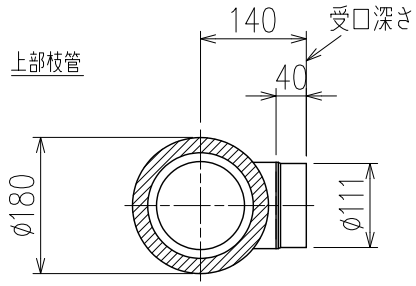

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

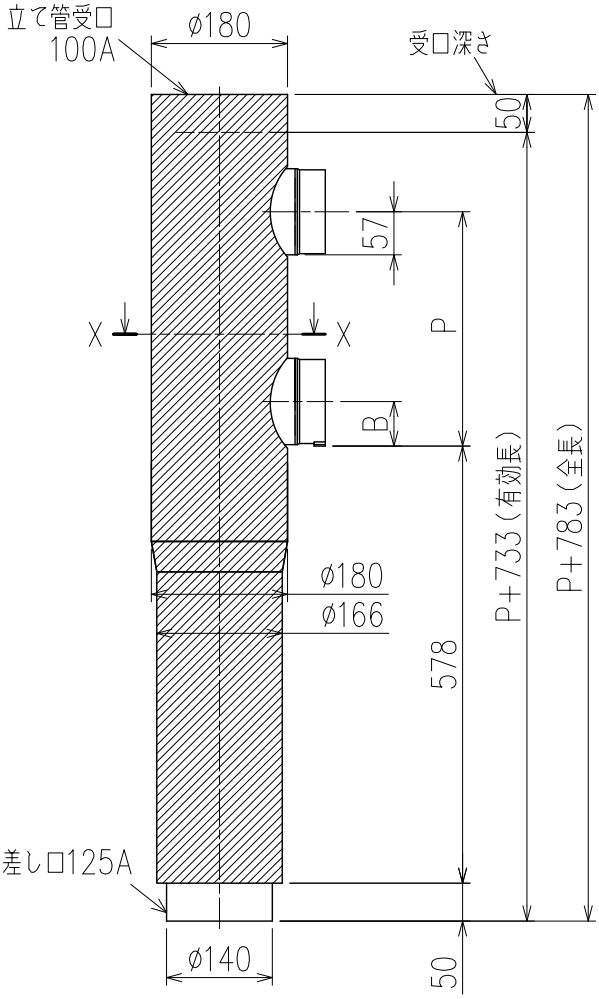

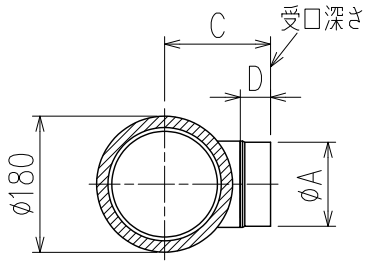

X－X断面矢視

※ 最大対応スラブ厚　570

※ 対応P寸法　190<200>~410（10mm単位。<>内は下枝100の場合）

国土交通大臣認定。（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品

注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法（被覆部も切断可能）

組み合わせベンド	最大足切り可能寸法	差し口露出部必要長さ
VCLベンド	230	50
コンパクトLベンド	205	75
Lベンド	200	80

下枝枝管バリエーション

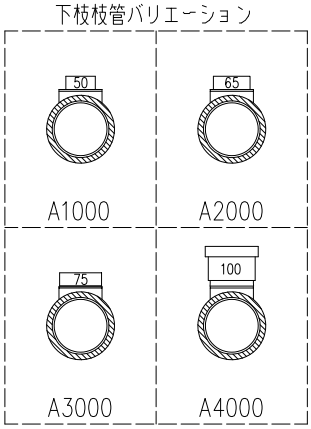

図名	PS-4VSRR2-A3-A_000-P___	図番	PS-4VSRR2-0001-001 ⚠1
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.8.29　S